57. Bringen Sie die Halterclips an, wie in der Abbildung dargestellt.

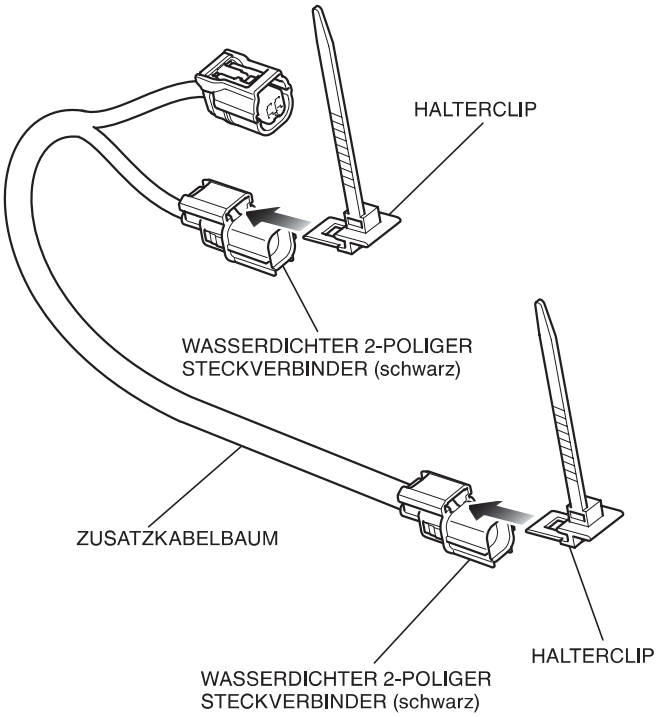


58. Klemmen Sie wie gezeigt den Zusatzkabelbaum an.

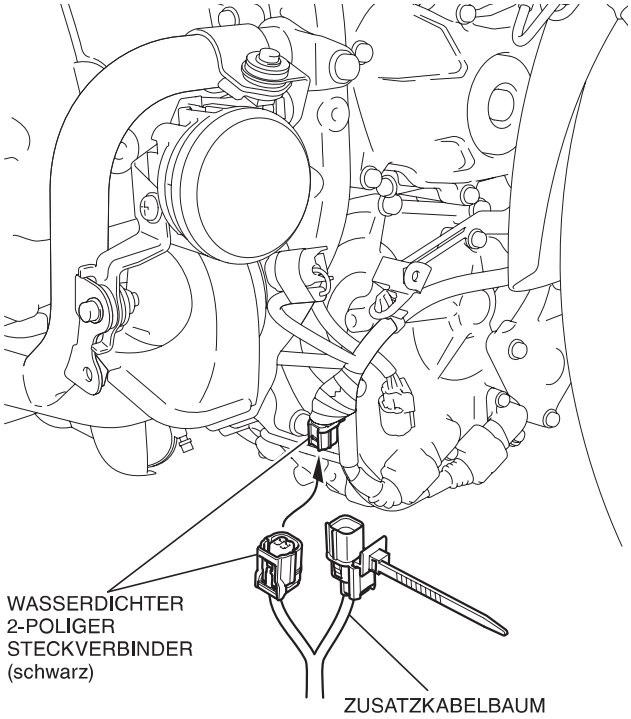


59. Schließen Sie den Kabelbaum des vorderen rechten LED-Nebelscheinwerfers wie in der Abbildung dargestellt an.

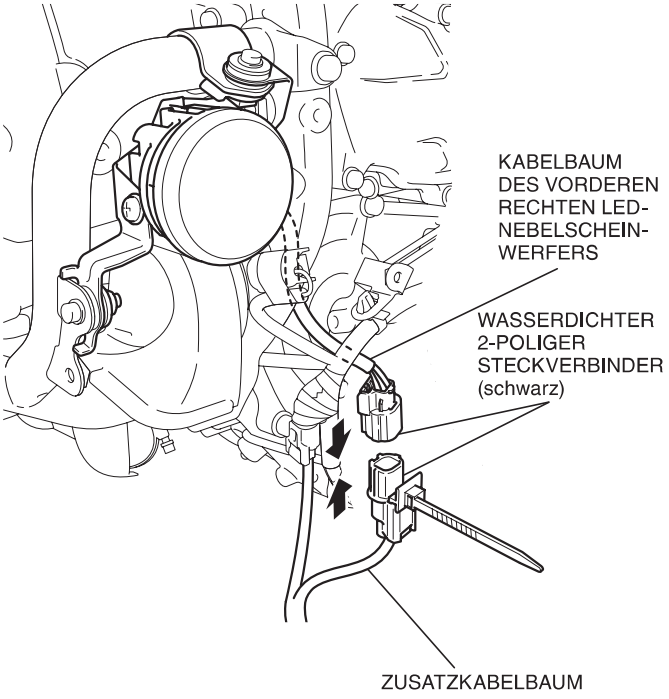


60. Befestigen Sie den Kabelbaum des vorderen rechten LED-Nebelscheinwerfers mit dem Kabelbinder, wie in der Abbildung dargestellt.

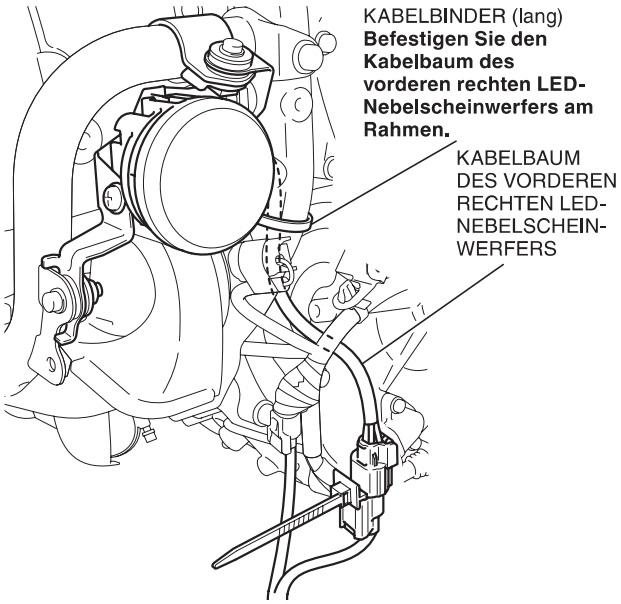

61. Befestigen Sie den Steckverbinder mit dem Halterclip, wie in der Abbildung dargestellt.

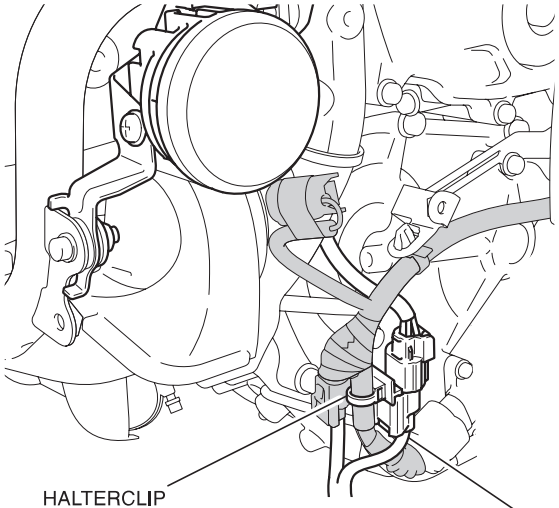


62. Verlegen Sie den Zusatzkabelbaum und befestigen Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt mit dem Kabelbinder.

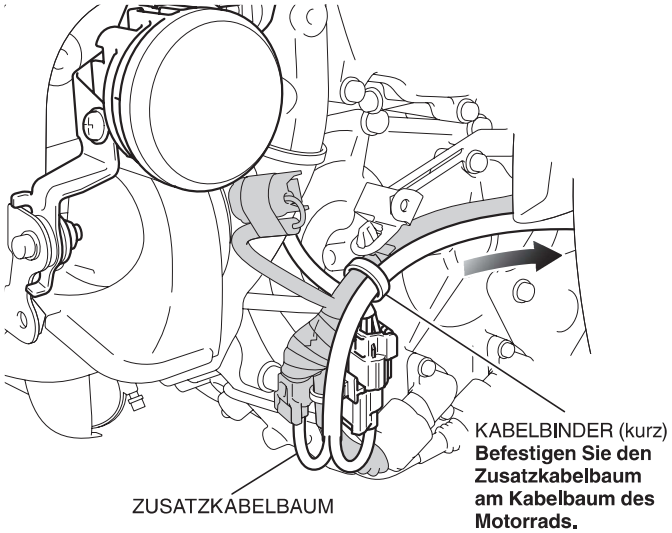


63. Schließen Sie den Kabelbaum des linken vorderen Nebelscheinwerfers an, wie in der Abbildung dargestellt.

**<Links> GL1800BD/D/DA**

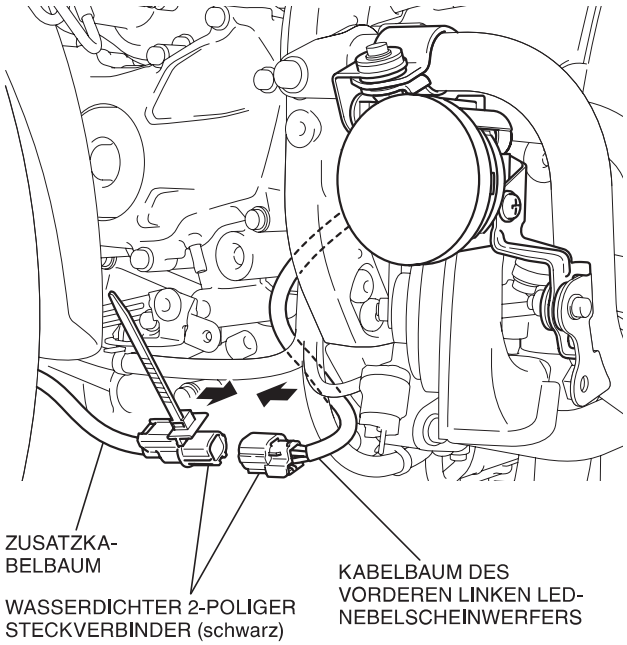


**<Links> GL1800/B**

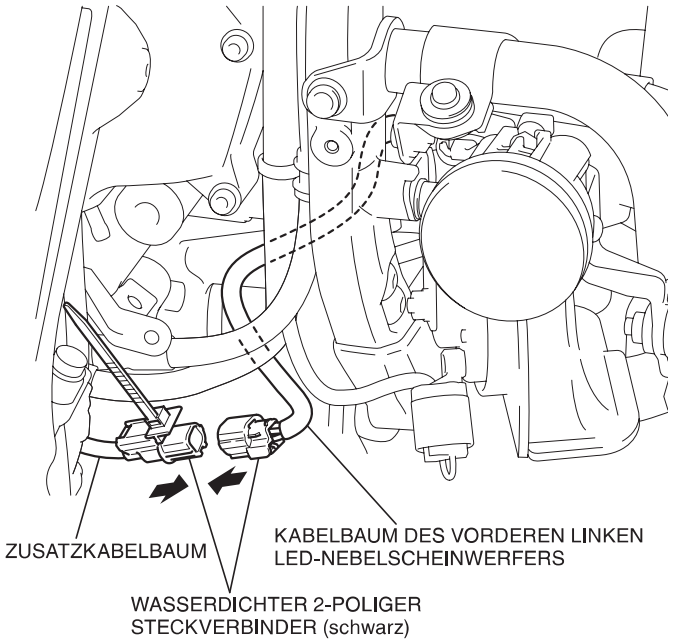

64. Befestigen Sie den Kabelbaum des vorderen linken LED-Nebelscheinwerfers mit dem Kabelbinder wie in der Abbildung dargestellt.

**<GL1800BD/D/DA>**

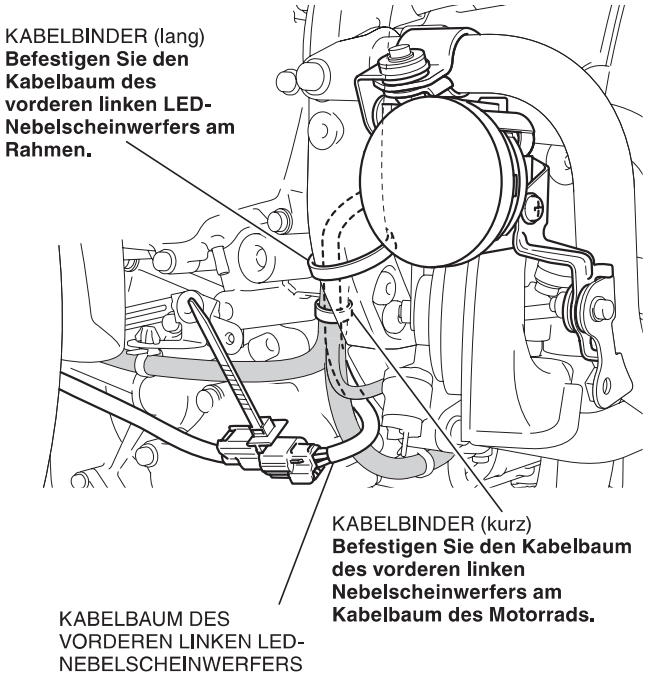


**<GL1800/B>**

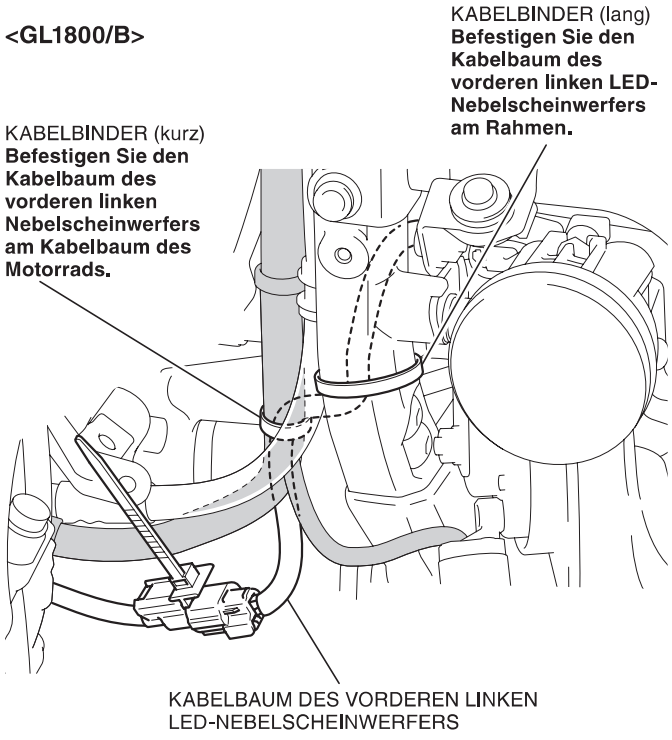


65. Befestigen Sie den Steckverbinder mit dem Halterclip, wie in der Abbildung dargestellt.

**<GL1800BD/D/DA>**

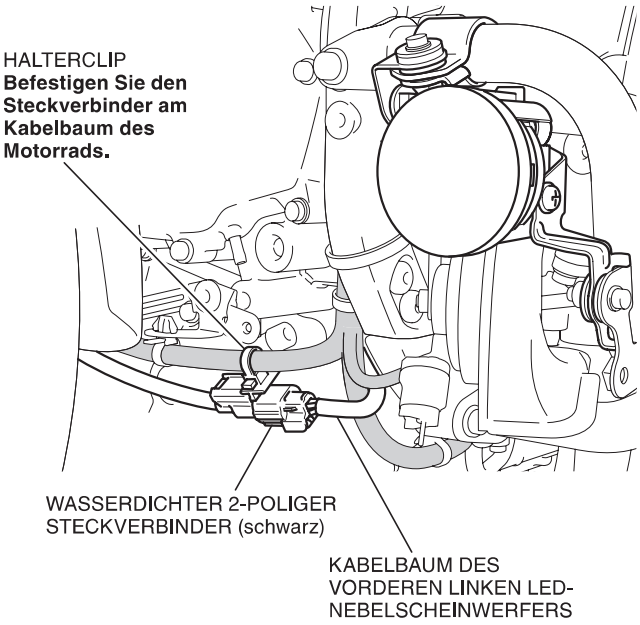


**<GL1800/B>**

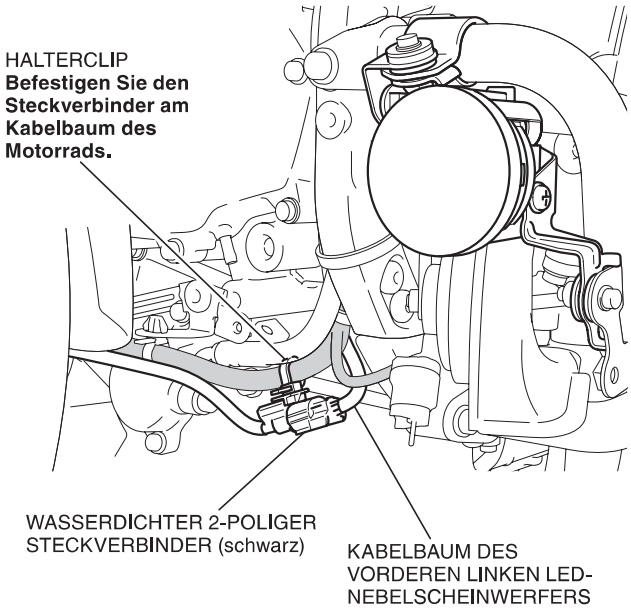

66. Fixieren Sie den Zusatzkabelbaum wie gezeigt mit dem Kabelbinder.

**<GL1800BD/D/DA>**

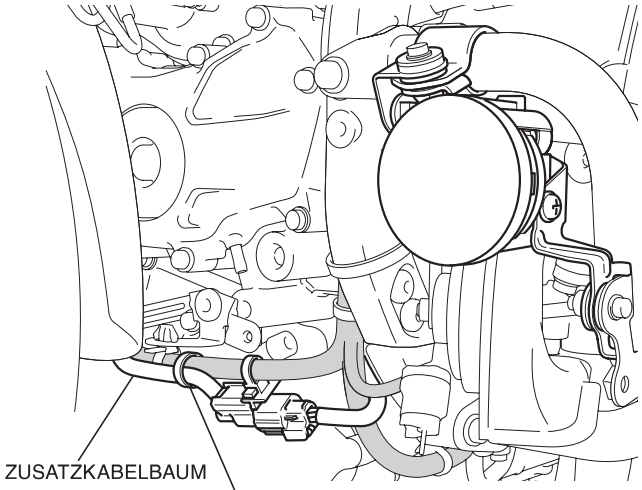


**Befestigen Sie den Zusatzkabelbaum am Kabelbaum des Motorrads.**

**<GL1800/B>**

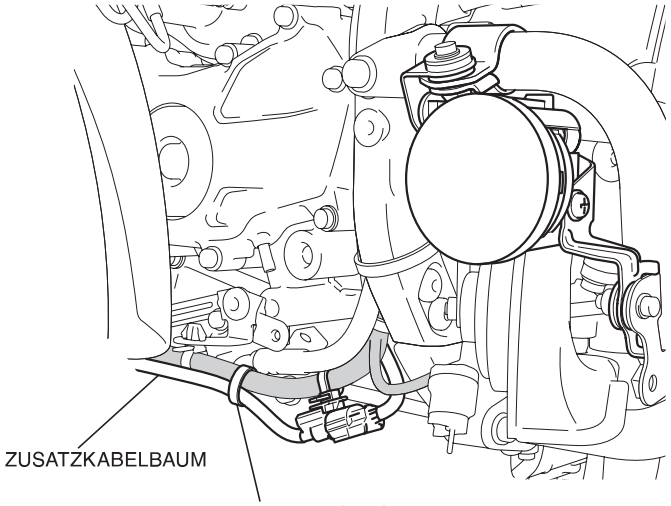


**Befestigen Sie den Zusatzkabelbaum am Kabelbaum des Motorrads.**

67. Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein.
    - **Vor dem Montieren der rechten und linken Nebelscheinwerferabdeckung, führen Sie die JUSTIERUNG DES NEBELSCHEINWERFERS durch.**
    - **Stellen Sie sicher, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu fest sitzt.**
68. Prüfen Sie Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer und die anderen Beleuchtungselemente auf ordnungsgemäße Funktion.

## AUSRICHTEN DES NEBELSCHEINWERFERS

1. Stellen Sie das Motorrad auf einer ebenen Fläche mit einem Abstand von 5 m zur Zielwandfläche ab. Schalten Sie die Nebelscheinwerfer ein.
   - Wenn das Zündschloss in der Stellung ON ist und der Nebelscheinwerfer-Schalter betätigt wird, leuchtet der Nebelscheinwerfer.
   - Wenn der Nebelscheinwerfer-Schalter erneut betätigt wird, wird der Nebelscheinwerfer ausgeschaltet.

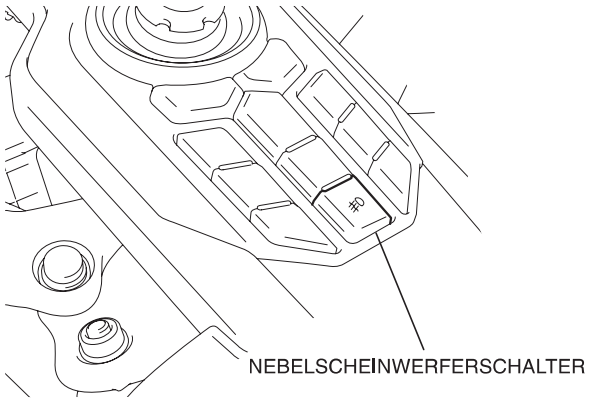

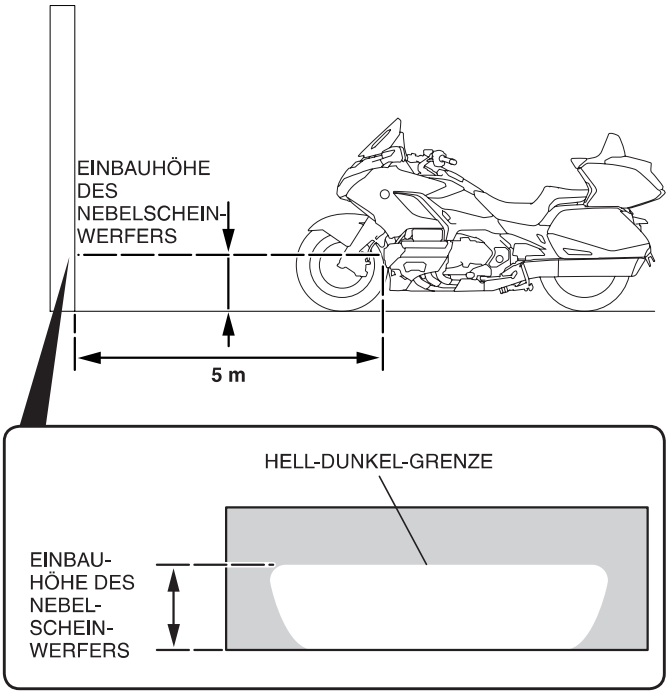
2. Messen Sie die Montagehöhe des Nebelscheinwerfers ab Bodenhöhe.
3. Stellen Sie die Nebelscheinwerfer so ein, dass die Ausschnittlinie des Lichtmusters auf der Zielwandfläche dieselbe Höhe über dem Boden hat wie die Einbauhöhe des Nebelscheinwerfers.